


FILETES DE MÁRMORE SPACATO POLITA® //

Alta resistência e versatilidade
para diferentes projetos.

Disponíveis em filetes de 3 e 5 cm
de espessura, nas versões:

Branco, bege, rajado e preto.

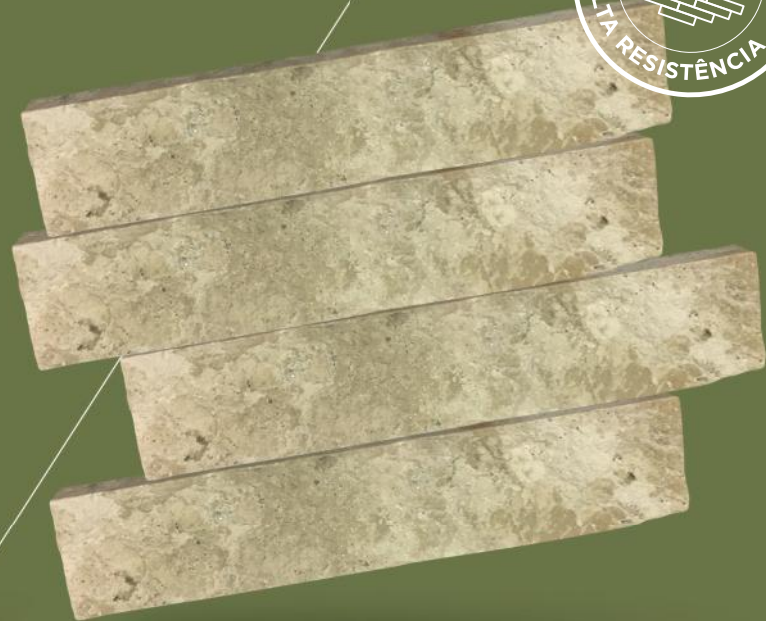

100%
sustentável
e natural.



Material a pronta
entrega e vendido
já embalado.

O MELHOR DA NATUREZA ATÉ VOCÊ.

Polita
SINCE 1998

WWW.SPACATO.COM.BR

☎ 28 2101-3900



MANUAL DE
APLICAÇÃO //

SPACATO
BY POLITA

ASSENTAMENTO PASSO A PASSO



Prepare a parede:

No caso de parede pintada, retire toda a pintura raspando com uma espátula até ficar na massa com cimento. Em obra de primeiro assentamento, faça o emboço com cimento e areia. Verifique se a parede está alinhada e nivelada.



Assentamento

O filete de mármore Spacato Polita® deve ser assentado um a um: Faça previamente uma seleção dos filetes considerando as variações de veios e tonalidades de acordo com o efeito desejado.



Utilize argamassa branca:

Utilize argamassa branca para Spacatos de cor clara: ela deve ser aplicada com uma desempenadeira de aço de dente alongado, na horizontal e diretamente na parede.



Inicie o assentamento de baixo para cima:

Mantendo o nivelamento e fazendo a amarração.



NÃO coloque argamassa entre os filetes de mármore Spacato Polita®:

A aplicação do Spacato Polita® NÃO DEVE TER REJUNTE. Dessa maneira, você mantém o aspecto característico de rusticidade no revestimento.



Use um martelo de borracha:

Para uma correta fixação dos filetes de mármore na parede.



Utilize uma serra mármore:

Para obter um melhor encontro entre as peças, evitando assim descartar qualquer parte que possa quebrar durante o assentamento.



O aproveitamento dos filetes de mármore Spacato Polita® deve acontecer independentemente do tamanho das tiras:

O interessante na mão de obra do assentamento é seguir o efeito mosaico, intercalando as peças com cores e texturas criativas.



AVISOS IMPORTANTES



Armazenamento

Durante a obra, evite o contato do Spacato Polita® com produtos abrasivos, como: **tíner, graxa, óleo, etc.**



Impermeabilização

O processo de impermeabilização do Spacato Polita® deve ser realizado com produtos que não alterem o efeito rústico do material. É importante ressaltar que a aplicação do impermeabilizante ameniza, mas não garante que a rocha ficará livre de manchas abrasivas provenientes de acidentes domésticos. Quando isso ocorrer, é preciso fazer a limpeza imediata do local com água e sabão neutro.



Manutenção e Limpeza

Ambientes Internos: Periodicamente, retira-se o acúmulo de poeira por meio de um aspirador doméstico. Para outros casos, use água limpa, uma escova macia e sabão neutro líquido.

Ambientes Externos: Utilize água limpa, sem excessos, a fim de que a rocha não absorva muita umidade e altere temporariamente sua coloração. Para fachadas externas, pode-se usar detergente neutro e água, em jatos leves, na limpeza das incrustações.

